




ROLLTOR ROLLMATIC T

Bis 4200 mm Höhe und 6000 mm Breite – ideal für landwirtschaftliche Gebäude
und bei geringen Torzyklen

HÖRMANN

Rolltor RollMatic T

Mit platzsparendem Rohrantrieb

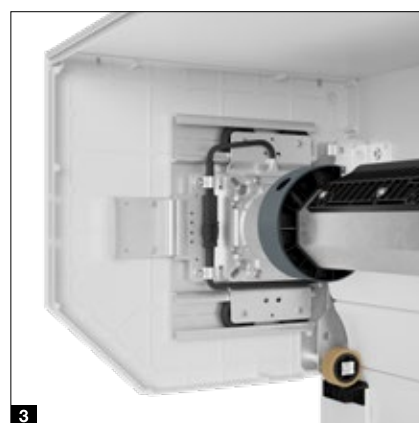

Kompakte Konstruktion mit geschützter Wickelwelle

Die kompakte Wickelwellenverkleidung **1** verhindert praktisch ein eingreifen in den Torballen und schützt bei geöffnetem Tor, den Behang vor Beschädigung und Verschmutzung. Eine stranggepresste Aluminiumlamelle mit weißer pulverbeschichteter Oberfläche verbindet die Wickelwelle sicher mit dem Behang. Schmale Führungsschienen mit Bürstendichtungen **2** sorgen für einen ruhigen Torlauf und dichten optimal ab. **NEU.** Dank der Anrollkonsole **3** wird der Behang bei Toren ab 3000 mm Höhe optimal in die Führungsschienen eingeführt.

Einfach montiert – auch bei engen Einbausituationen

Die kompakte Konstruktion wird am Sturz und an den Seitenwänden schnell und einfach verschraubt. Die Seitenanschlüsse der vorgebohrten Führungsschienen mit serienmäßiger Profilhinterfütterung betragen lediglich 75 mm (bis 3000 mm Torhöhe) bzw. 105 mm (ab 3001 mm Torbreite und 3001 mm Torhöhe). Die bereits mit Lagenringen vormontierte Wickelwelle benötigt nur 290 mm bzw. 360 mm (bei Toren bis 4200 mm Höhe) Sturzbedarf. Für eine schneller Montage bei Toren bis 3000 mm Breite und 2300 mm Höhe kann die Wickelwellenverkleidung mit bereits vormontiertem Behang bestellt werden. **NEU.** Bei breiten Toren mit einem hohen Behanggewicht erleichtert die Gurtmontage den Einbau, da der Behang einfach mit einem Gurt auf die Wickelwelle gezogen wird.

Zusätzlicher Oberflächenschutz und weniger bauartbedingte Laufspuren

Der optionale DuraBelt **4** wirkt Kratzspuren durch Verschmutzungen am Torbehang entgegen. Er ist für Tore bis 3000 mm Höhe erhältlich und kann auch nachträglich an jedem Innen- und Außen-Rolltor montiert werden. Zudem reduzieren die Laufrollen oberhalb der Führungsschiene und die abriebfesten Lagenringe mit beflockter Oberfläche bei Toren ab 3000 mm Breite bauartbedingte Laufspuren auf den oberen Profilen des Torbehangs.

Serienmäßige Notbedienung (nur für Innen-Rolltore)

Bei Stromausfall lässt sich das Rolltor per Nothandkurbel von innen oder optional von außen durch eine abschließbare Öffnung **5** bedienen.

Platzsparender Rohrantrieb

Die leistungsstarken Rohrmotoren verfügen über mechanische oder optional elektronisch einstellbare Endlagen. Über die formschöne Steuerung mit integrierter LED-Beleuchtung kann der Antrieb von innen bedient werden.

Serienmäßige Schließkantensicherung

Ein Optosensor in der Bodendichtung stoppt das Tor zuverlässig bei Hindernissen – serienmäßig mit Spiralkabel **6** oder optional mit Funkübertragung **7**.



Farben und Dekore

Rolltor RollMatic T

Preisgleiche Standardfarben



Preisgleiche Standardfarben

1	RAL 9016	Verkehrsweiß	9	RAL 7016	Anthrazitgrau
2	RAL 9007	Graualuminium	10	RAL 7015	Schiefergrau
3	RAL 9006	Weißaluminium	11	RAL 6005	Moosgrün
4	RAL 9005	Tiefschwarz	12	RAL 5011	Stahlblau
5	RAL 9001	Cremeweiß	13	RAL 3003	Rubinrot
6	RAL 8028	Terrabraun	14	RAL 3004	Purpurrot
7	RAL 7038	Achatgrau	15	RAL 1015	Hellelfenbein
8	RAL 7035	Lichtgrau	16		Chartwell Green




Hinweis

Sturzblende, Führungsschienen und Verkleidung werden serienmäßig in Torbhangfarbe geliefert.



Bitte beachten:

Alle Farbangaben in Anlehnung an die jeweilige RAL-Farbe. Die Abbildungen der Farben und Oberflächen sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich. Lassen Sie sich von Ihrem Hörmann Partner beraten.



Sonderfarbe



Oberfläche Decograin



Oberfläche Decopaint



Sonderfarbe

17 Noir 2100 Sablé

Oberfläche Decograin

18 Decograin Golden Oak

19 Decograin Rosewood

Oberfläche Decopaint

20 Decopaint Golden Oak


21 Decopaint Rosewood

Größen und Einbaudaten


Rolltor RollMatic T

Toransicht

Innen- und Außen-Rolltor


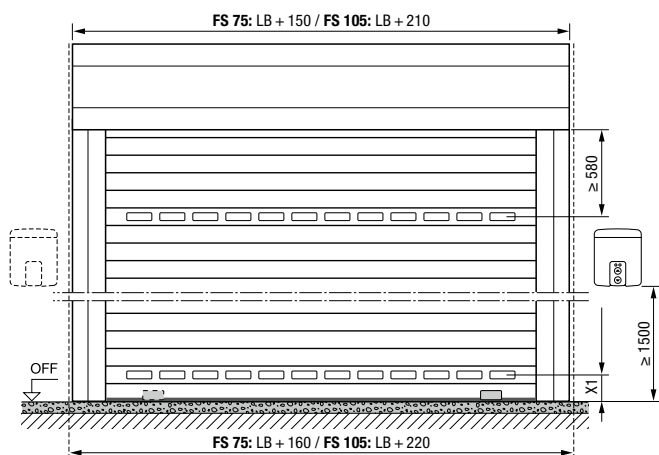


Führungsschienen



Einbau hinter der Öffnung



Innen-Rolltor

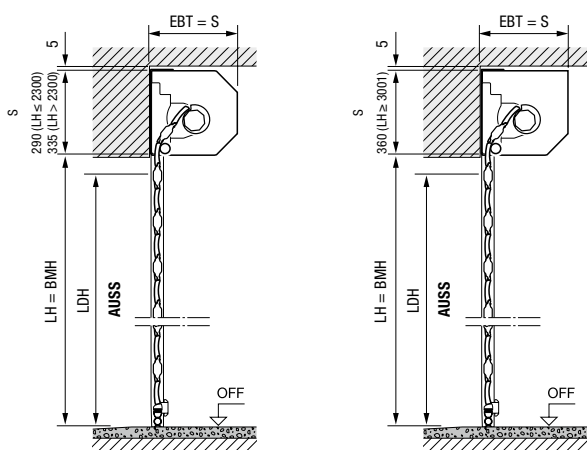

Sturzzusatzblende ragt in die Öffnung.

Einbau in der Öffnung


Innen-Rolltor

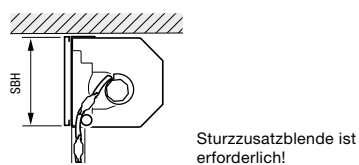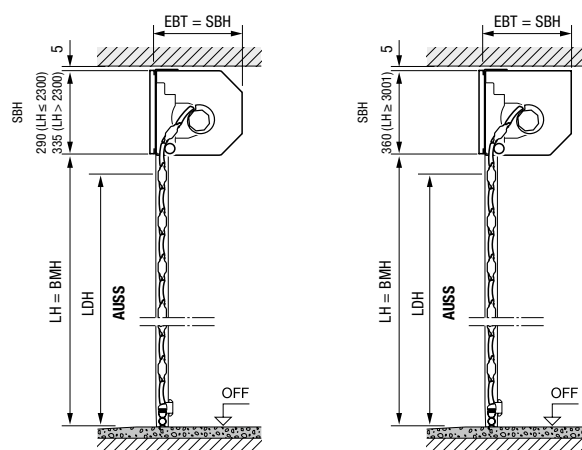

Sturzzusatzblende ist erforderlich!




Maße in mm

Größenbereich Innen- und Außen-Rolltore

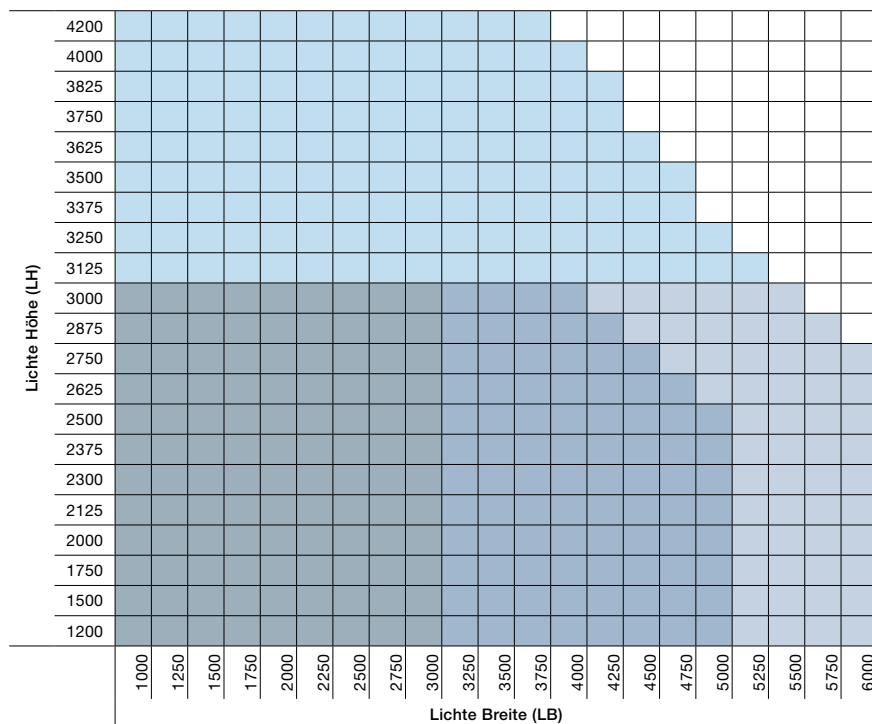

Einbau vor der Öffnung

Außen-Rolltor

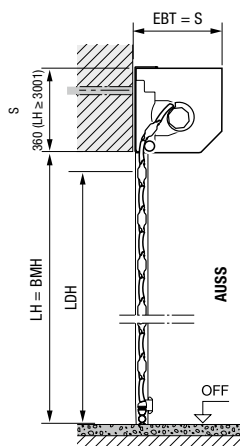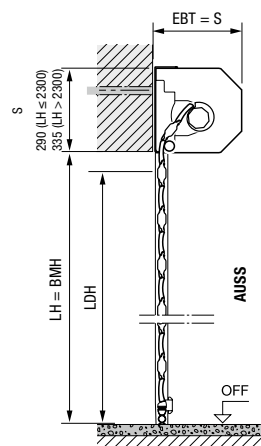

Sturzzusatzblende
ragt in die Öffnung.

Maße in mm

Erläuterungen

- Führungsschiene FS 75,
DuraBelt möglich, Welle 70 mm
- Führungsschiene FS 105,
DuraBelt möglich, Welle 80 mm
- Führungsschiene FS 105,
Anrollkonsole, DuraBelt möglich,
Welle 80 mm
- Führungsschiene FS 105,
Anrollkonsole, DuraBelt nicht möglich,
Welle 80 mm

BMB Bestellmaß Breite

BMH Bestellmaß Höhe

LB Lichte Breite

LH Lichte Höhe

LDB Lichte Durchfahrtsbreite

LDH Lichte Durchfahrtshöhe

EBT Einbautiefe

S Sturzbedarf

SBH Sturzzusatzblende Höhe

OFF Oberkante Fertigfußboden

AUSS Außen

X1 mind. 150 mm

X2 LB ≤ 3000 = 75 mm (FS 75)
LB > 3000 = 105 mm (FS 105)

Einbautiefe EBT

Sturzbedarf S

Sturzzusatzblende SBH

bis LH 2300 mm 290 mm

ab LH 2301 bis LH 3000 mm 335 mm

ab LH 3001 bis LH 4200 mm 360 mm

Lichte Durchfahrtshöhe LDH LH – 90 mm

Seitlicher Platzbedarf

FS 75 80 mm

FS 105 110 mm

Leistungseigenschaften nach Europa-Norm 13241

Wärmedämmung

U-Wert eingebautes Tor¹⁾ 5,0 W/(m²·K)

Windlastklassen

ohne Sturmanker

bis LB = 3000 mm Klasse 3

mit Sturmanker

bis LB = 4000 mm Klasse 4

bis LB = 4500 mm Klasse 3

ab LB = 4500 mm Klasse 2

U-Werte für eingebaute Tore
ohne Verglasungselemente in der
Größe 2500 × 2000 mm

Hörmann. Mit Sicherheit fürs ganze Leben.

Produkte von Hörmann sorgen dank höchster Qualität dafür, dass Wohn-, Objekt- und Industriebauten funktionieren – nachhaltig, zuverlässig und wirtschaftlich. Sie sind ein entscheidender Teil Ihres Gebäudes – und bleiben es auf Dauer.



Für weitere Informationen
scannen Sie einfach den QR-Code

**INDUSTRIETORE. VERLADETECHNIK.
SCHIEBETORE. OBJEKTTÜREN.
ZUFAHRTSKONTROLLSYSTEME.**



Die gezeigten Produkte sind teilweise mit Sonderausstattungen ausgeführt und entsprechen nicht immer der Standardausführung. Die abgebildeten Oberflächen und Farben sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich. Alle RAL-Farbangaben sind in Anlehnung an die entsprechende RAL-Farbe. Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung. Änderungen vorbehalten.

HÖRMANN